

Elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione

Serie GDRM - Motore a rotore esterno






APPLICAZIONI:

Sistemi di estrazione e immissione aria negli impianti di riscaldamento, condizionamento dell'aria, aspirazione fumi.

Motore a rotore esterno monofase 230V con ventola a doppia aspirazione e coclea in metallo


C

A	B	C	D	VOLT	COND. μ F	WATT	AMP.	POLI	M ³ /H	PA	N° CATALOGO
168	202	211	100	230	2	80	0,38	4	550	115	0412100
168	202	211	100	230	4	145	0,63	2	720	400	0412101
232	202	211	100	230	2	80	0,38	4	645	115	0412102
232	202	211	100	230	4	145	0,63	2	830	460	0412103
232	202	211	100	230	8	330	1,5	2	1070	450	0412104




Schema di collegamento


COD. 0412100

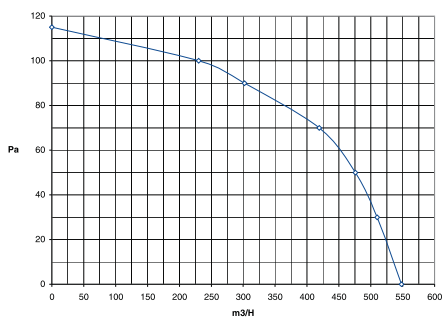


COD. 0412101

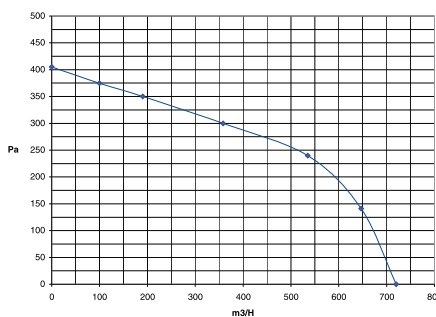


COD. 0412102

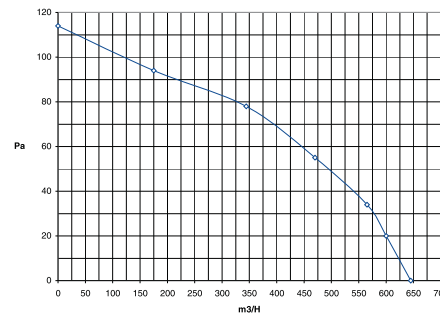

COD. 0412103

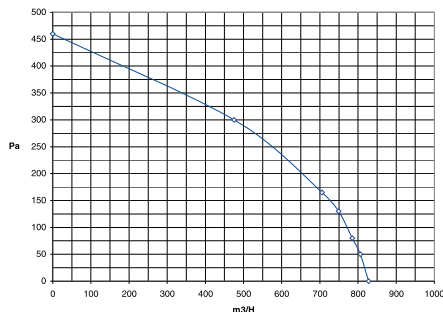

COD. 0412104

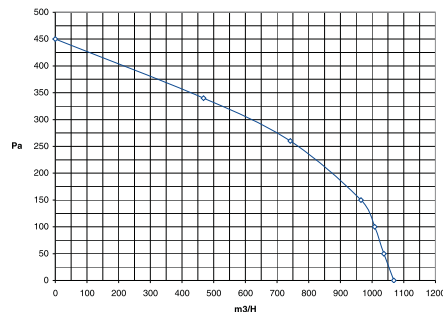

Confezioni: pezzi singoli.
Condensatore incluso.

Nota: Questa tipologia di prodotto è installabile come richiesto dall'articolo 51 della Legge 3/2003 dove si prevede un sistema di estrazione e/o immissione meccanico per le zone adibite a fumatori in locali pubblici.